

Fiche Technique du Chapiteau

Compagnie Têtes de Mules

Chapiteau: Diamètre: 11 m / H: 6m50/ tour de pince : 15 m/ dégagement hauteur : 6m50

Poids: structure et bâche = 905 kg , plancher = 200kg, le tout = 1105Kg

Jauge: 120 places

Montage: 1 jour

Démontage à l'issue de la dernière représentation: 1 jour.

Terrain

Surface nécessaire: 19m/19m (comprend chapiteau + 1 camion + 1 remorque + dégagement sécurité)

Plat,

horizontal (dénivelé de 1% maximum toléré) sans obstacles, propre, non inondable, non boueux, dans **un endroit ombragé au printemps et en été.**

En cas de pelouse, l'herbe sera coupée au plus ras.

Vérifier la possibilité de planter des pinces (réseaux eau, gaz et électricité), non obligatoire car tente auto-portée : 7 pinces/50 cm

Si l'implantation de pinces est impossible, prévoir 7 plots de 650 kg. Le chapiteau peut être amarré aux véhicules.

Un point d'eau proche du chapiteau.

Gardiennage: du jour de montage au jour de démontage (nous contacter).

A fournir par l'organisateur

Technique: 1 technicien pour le montage (6 heure) et pour le démontage (6 heure)

Accueil public: 1 personne présente sur toute la durée du spectacle à l'extérieur du chapiteau.

Parking sécurisé: pour le convoi lors de l'arrivée ainsi que pour la remorque (proche du chapiteau) une fois celle-ci vidée.

Alimentation électrique

Un branchement 3 P + N + T. 32 A, à proximité du chapiteau.

Déplacement

1 camion moins de 3,5 tonnes et une remorque PTAC 3,5 T : longueur du convoi 12 m, Largeur 2,54 m Hauteur 3 m. Prévoir un parking sécurisé pour le soir d'arrivée.

ATTENTION: L'emplacement réservé à la structure doit être accessible en camion et remorque.

NB:

-Il ne peut y avoir de départ de personnel tant que le travail entamé n'est pas fini.

-En cas de météo exceptionnelle de force supérieur à 10 (vents à plus de 90 km/h) l'annulation des représentations sera obligatoire.

Supérieur à une force 4 (au delà de 30km/h) le décalage du montage peut être exigé.

Planning:

L'équipe arrivera l'avant-veille du spectacle

J-2 Arrivée vers 17h


J-1 Montage chapiteau, décors...

J Finition décors... et spectacle(s).

A fournir pour la représentation:

Un pack d'eau par jour.

Plan du chapiteau et implantation :

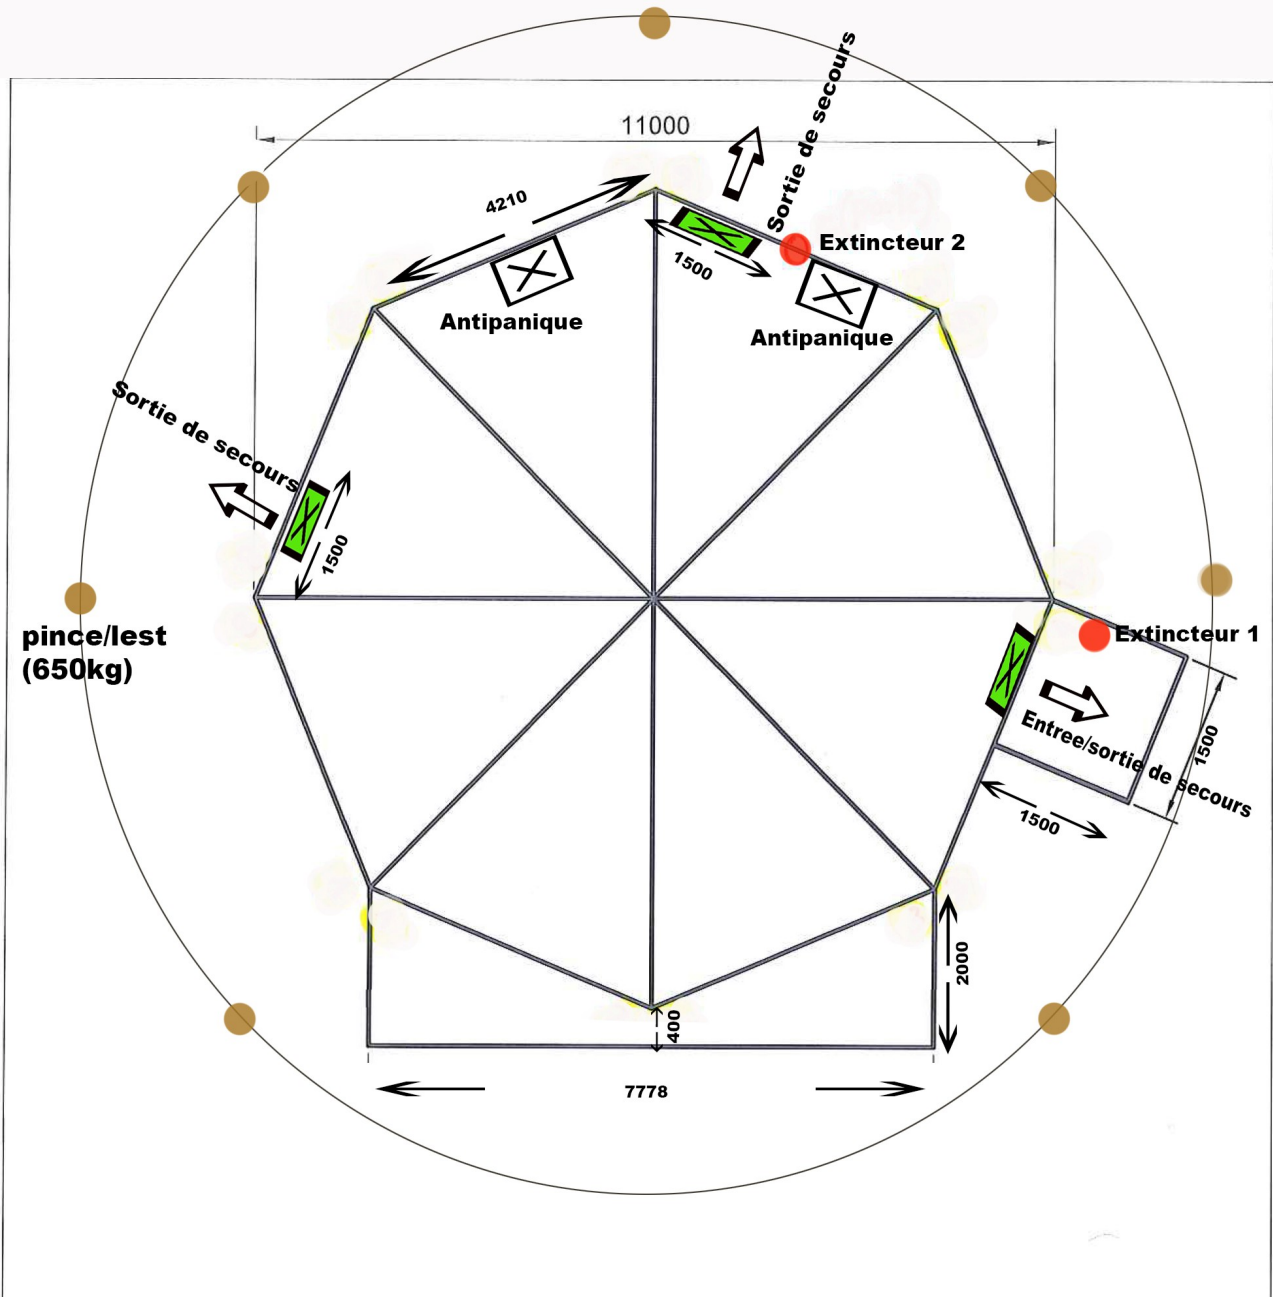

Hauteur laterale: 2500
Hauteur sommitale: 6500
Surface totale: 95m²